

## Cafeteira Automática Digital com LCD



### Modelo AXIOM-3L

(Jarra vendida separadamente)

Dimensões:

43.2cm A x 41.9cm L x 45cm D



### Modelo AXIOM-1L/2U

(Jarra vendida separadamente)

Dimensões:

48cm A x 21.6cm L x 45.2cm D

## Características

### Cafeteira automática série AXIOM™

- Grande recipiente (5.9 litros) fornece capacidade total de infusão.
- Display digital em Inglês/Espanhol para fácil programação e controle. Mostra as medidas métricas ou em inglês.
- A tecnologia BrewWIZARD™ incorpora uma programação simplificada com uma tela de LCD.
- Nas áreas com níveis altos de calcificação, a tecnologia BrewLOGIC™ calcula o índice de fluxo e ajusta o tempo de infusão para manter o nível de extração.
- Ajuste automático de acordo com a variação da pressão da água.
- O volume de extração, a trava de infusão fria e a temperatura do tanque são facilmente programados no avançado painel frontal de controle da máquina.
- O diagnóstico eletrônico e o dreno do tanque embutido facilitam o serviço.
- A extração do café é controlada com a pré-infusão ou infusão por pulso com controle digital de temperatura.
- O funil SplashGard® protege contra a queda de líquidos quentes sobre a mão.
- Desligamento automático do aquecedor.

Para especificações atuais ou outras informações, visite o site [www.bunn.com](http://www.bunn.com).

## Produtos relacionados

### Filtro EasyClear® EQ-17-TL

Produto nº 30200.1000



### Filtro de papel - Pacote

Produto nº 20115.0000

Quantidade por caixa - 1000 un



### Filtro EasyClear® ED-17-TL

Produto nº 30201.1001

### Jarra preta Easy Pour®

Produto nº 06100.0101

Quantidade 1

(também em embalagens

Com 2,3,6,12 ou 24 unidades)



### Jarra laranja Easy Pour®

Produto nº 06101.0101

Quantidade 1

(também em embalagens

Com 2,3,6,12 ou 24 unidades)



## Dimensões e especificações

Modelo	# Produto	Volts	Amps	Watts do aquecedor do tanque	W. total	Capacidade de infusão	Peso	Cabo* Agência de força	Agencia
AXIOM-1L/2U	38700.0004	230	9	1700	2100	18.8 L/hr.	13.6 kg	sim	CE
AXIOM-3L	38700.0005	230	9	1700	2100	18.8 L/hr.	14.1 kg	sim	CE
AXIOM-1L/2U	38700.0006	200	19	3500	3800	28.4 L/hr.	13.6 kg	sim	
AXIOM-3L	38700.0007	200	19	3500	3800	28.4 L/hr.	14.1 kg	sim	

**Capacidade de infusão:** Baseado na temperatura de entrada de água de 15.6°C a 60°C por 1.9 litros e tempo de infusão de 4 minutos.


Elétrico: Os modelos de 230V necessitam de 2 fios terra de 220-240V, fase simples, 50/60Hz.

Os modelos de 200V necessitam de 2 fios terra, fase simples, 50/60Hz.

Um bloco de terminal interno está configurado para a conexão de um fio terra de 3 pontos.

\*Fio de ponta aberta – não há plug

Encanamento: 20-90psi (138-621kPa). As máquinas vem com um acessório macho de \_”.

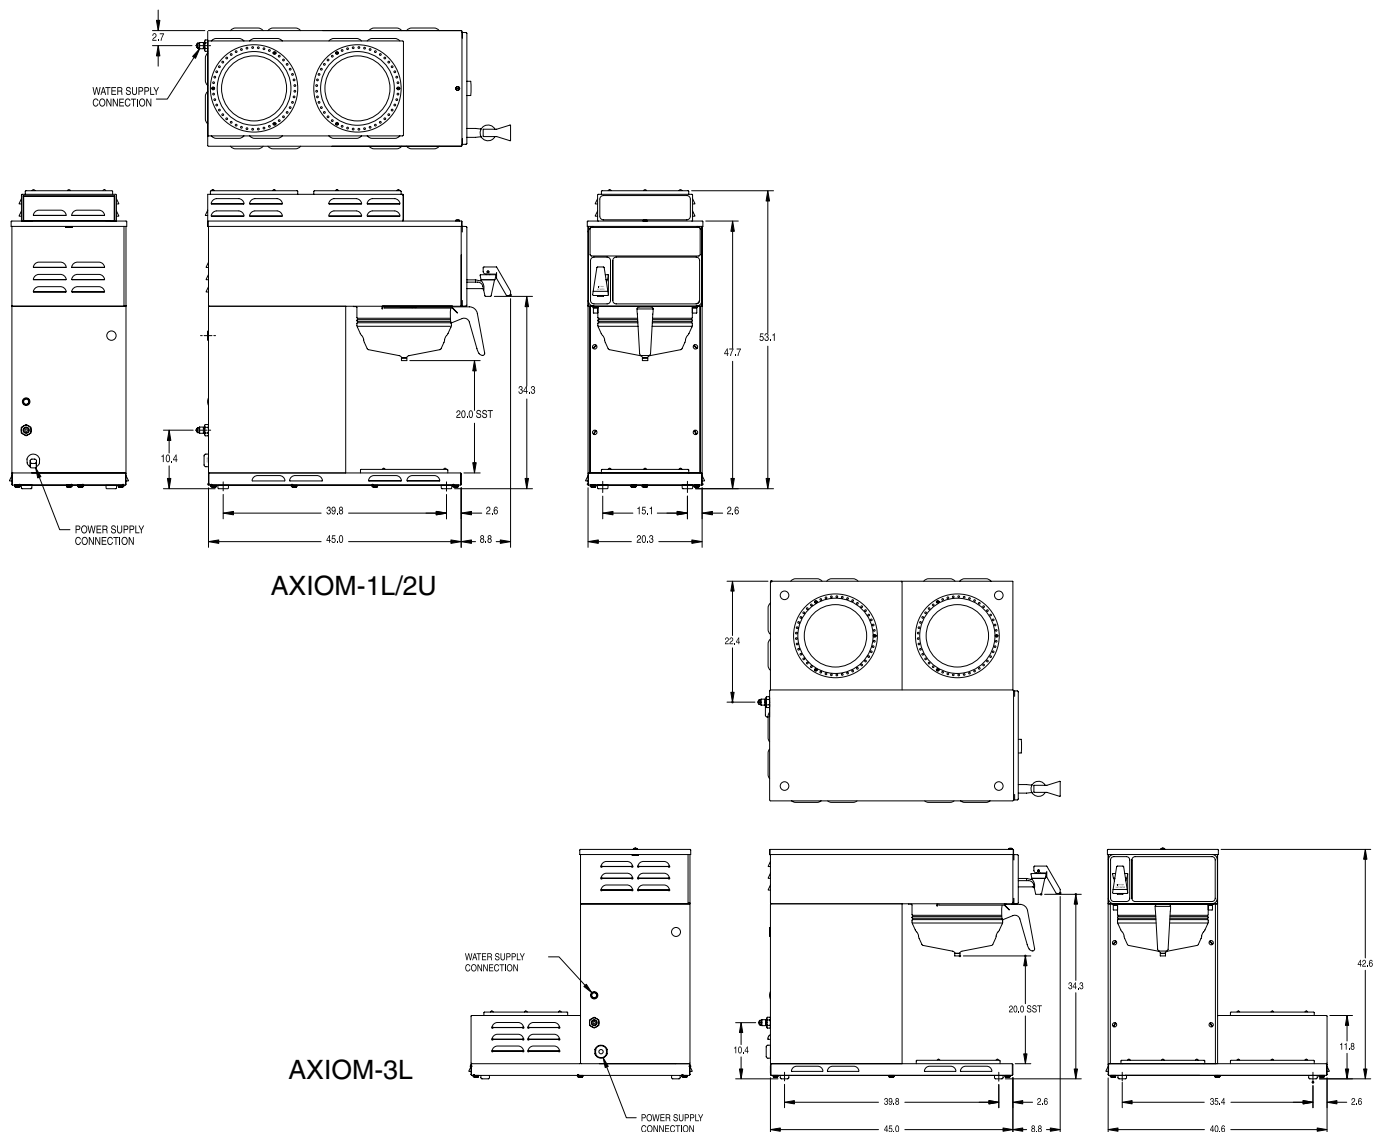

Bunn-O-Matic® Corporation - 1400 Stevenson Drive Springfield, Illinois 62703 • USA • +1-217-529-6601 • Fax +1-217-529-2827 • www.bunn.com

A BUNN® promove constantemente pesquisas e melhorias em seus produtos. Reservamo-nos o direito de alterar especificações e design de nossos produtos sem aviso prévio. Tais modificações não qualificam a troca ou reposição do produto previamente adquirido em nenhuma circunstância.

Todas as dimensões são expressas em centímetros.